

Eco Wash Green

Productomschrijving

Eco Wash Green is een reiniger die eenvoudig vervuiling verwijdert van o.a. rollend materieel, kunststof kozijnen, geschilderde ondergronden etc.. Dit product is zuinig in verbruik en kan verdund worden. Tevens is dit een milieuvriendelijk product en heeft het een Nordic Swan Ecolabel.

Toepassing

Eco Wash Green kan toegepast worden op:

- Rollend materieel
- Tresa
- Kunststoffen ondergronden
- Scheepvaart/offshore
- et cetera.


Voordelen

Voordelen van de **Eco Wash Green** zijn:

- Eco-gecertificeerd met het Nordic Swan Ecolabel
- Verwijdert eenvoudig de vervuiling
- Zuinig in verbruik
- Snel resultaat

Verwerkingsmethode

Breng **Eco Wash Green** aan met een borstel, spons of een lage drukspuit:

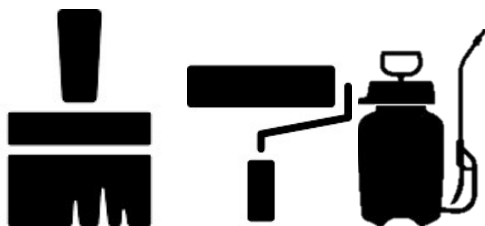

Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

3 – 6 m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.

Verdunnen

Milde vervuiling	1:8/water
Zware vervuiling	1:4/water

Afhankelijk van de vervuiling.



Eco Wash Green

Gebruiksaanwijzing

Toepassing:

Breng het product aan met een borstel, spons of lagedrukspuit. Laat het product 1 - 10 minuten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling en de buitentemperatuur. Gebruik indien nodig een borstel of spons om het oppervlak te behandelen. Veeg of spoel het oppervlak vervolgens grondig af met schoon water.

Let op: Nooit op hete oppervlakken aanbrengen en voorkomen dat het opdroogt. Wees voorzichtig met pas geverfde en gevoelige metalen oppervlakken.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 25°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/07/2022

