

# Graffiti Remover Tectyl-M

## Productomschrijving

**Graffiti Remover Tectyl-M** is een graffiti verwijderaar in een gel-vorm. De graffiti verwijderaar is geschikt voor het verwijderen van graffiti en inkt van zowel op de binnenkant als de buitenkant van de treinen, metro's, trams en bussen. Deze graffiti verwijderaar is een softe variant. Het verwijderd effectief de zilveren en gouden graffitidelen op de ondergrond.

## Toepassing

**Graffiti Remover Tectyl-M** kan toegepast worden op de harde onderdelen van:

- Treinen
- Metro's
- Trams
- Bussen


## Voordelen

Voordelen van de **Graffiti Remover Tectyl-M** zijn:

- Verwijdert eenvoudig graffiti
- Zuinig in verbruik
- Diverse treinen zijn gereinigd met dit product
- VOC vrij

## Verwerkingsmethode

Breng **Graffiti Remover Tectyl-M** aan met een borstel, verfkwast of een roller:

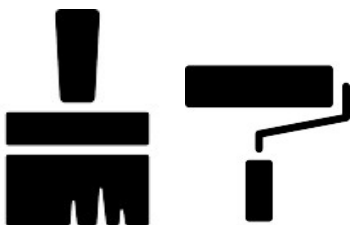

## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon. Niet toepassen op (extreem) hete oppervlakte. Wees voorzichtig met overgeschilderde en gevoelige metalen en kunststof oppervlakte.

## Rendement per liter

0,3m<sup>2</sup> / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.



# Graffiti Remover Tectyl-M

## Gebruiksaanwijzing

### Toepassing:

Breng de **Graffiti Remover Tectyl-M** aan met een borstel, verfkwast of een roller. Breng niet te veel van het product gelijktijdig aan om opdroging te voorkomen. Laat vervolgens, afhankelijk van de vervuiling, het product 5 – 30 minuten inwerken. Gebruik evt. een borstel of verfkwast op het oppervlak om ervoor te zorgen dat de graffiti wordt opgelost. De (hardnekkige) verfdruppels van de graffiti kunnen verwijderd worden met behulp van een wit nylon schuursponsje dat geen krassen veroorzaakt.

Spoel grondig de ondergrond af met warm water en onder gepaste druk. Gebruik indien nodig een zachte borstel.

Bij meerdere laagdiktes of oude graffiti-resten kan het zijn dat de handeling herhaald dient te worden.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.  
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**The Netherlands**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

**Volg ons op social media.**



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Laatste update: 01/01/2023