

Protectcoat AG30 Coating

Produktbeschreibung

Protectcoat AG30 Coating ist eine transparente, permanente und 1-Komponenten-Anti-Graffiti-Beschichtung, die sich u. a. für lackiertes Metall, Aluminium, Kunststoff etc. eignet. **Protectcoat AG30 Coating** stellt eine hochwertige Beschichtung dar und wurde dank der Untersuchungen und Tests der Deutschen Bahn AG zugelassen. Die Anti-Graffiti-Beschichtung bietet eine lange Lebensdauer von 8 – 10 Jahre. Das Entfernen von Tinte, Graffiti, Plakaten usw. ist sehr einfach. Die Beschichtung zeichnet sich durch eine gute chemische Beständigkeit und eine gute Kratfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Die **Protectcoat AG30 Beschichtung** überzeugt durch eine hohe Witterungsbeständigkeit.

Anwendung

Protectcoat AG30 Coating Kann auf lackierte Oberflächen aufgetragen werden, z. B.:

- Metall
- Aluminium
- Kunststoff
- Außenseite von Zügen, Bussen usw.
- usw.


Vorteile

Die Vorteile von **Protectcoat AG30 Coating** sind:

- Permanente coating
- 1 Komponente und transparente
- Uv-beständig
- Geprüft und konform mit den Anforderungen der Deutschen Bahn AG

Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit einem sauberen Mikrofasertuch oder einem Melaminschwamm:

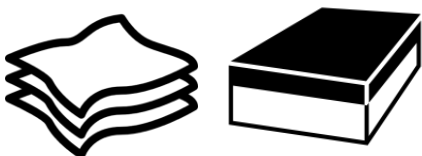

Sicherheit

- Für den Atemschutz:
Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.
Schutzmaske wird empfohlen.
- Zum Schutz der Hände:
Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.
- Zum Schutz der Haut:
Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.
- Zum Schutz der Augen:
Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Im Falle des Verschluckens des Produkts:
Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.
Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!

Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:
Lufttemperatur 5 °C – 30 °C.
Untergrundtemperatur 6°C – 25°C.

Bitte beachten: Es ist sehr wichtig, dass der Untergrund weder feucht noch nass ist. Das Produkt ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und die Schichtbildung kann durch Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen beeinträchtigt werden.

Abdeckung

125 – 150 m²/Liter.



Protectcoat AG30 Coating

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung:

Achtung: Das Produkt darf keinem Frost ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staubfrei und sauber sein.

Verarbeitung:

Tragen Sie die **Protectcoat AG30 Coating** mit einem sauberen Mikrofaser Tuch oder einem Melaminschwamm auf. Bringen Sie eine dünne Schicht von ca. 5 µm an.

Trocknungsdauer:

Staubtrocken:	ca. 20 Minuten
Trocken auf dem Untergrund:	ca. 120 Minuten
Ausgehärtet:	ca. 12 Stunden

Basierend auf +/- 20 Grad

Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter www.protectcoatint.com