

# Protectcoat GRS4

## Productomschrijving

**Protectcoat GRS4** is een biologisch afbreekbaar graffiti schaduw verwijderaar. De graffiti schaduw verwijderaar is geschikt voor het verwijderen van schaduwen en restanten van graffiti op ondergronden zoals baksteen, graniet, beton etc..

## Toepassing

**Protectcoat GRS4** kan toegepast worden o.a. op:

- Bakstenen
- Beton
- Marmer
- Leisteen
- Kalksteen
- Laminaat,
- Kunststof
- Et cetera.


## Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat GRS4** zijn:

- Verwijdert eenvoudig graffiti schaduw
- Zuinig in verbruik
- Snel resultaat
- Effectief en opent de ondergrond

## Verwerkingsmethode

Breng de **Protectcoat GRS4** aan met een borstel, doek, verfkwast of een roller:

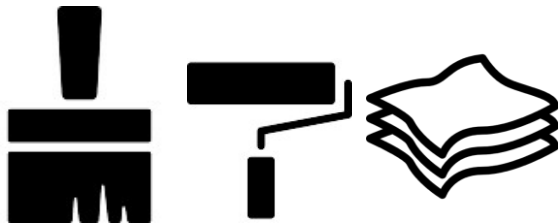

## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C. De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Het product mag niet toegepast worden op aluminium.

## Rendement per liter

0,3 – 0,5m<sup>2</sup> / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.



# Protectcoat GRS4

## Gebruiksaanwijzing

### Toepassing:

Breng de **Protectcoat GRS4** aan met een borstel, doek, verfkwast of een roller. Laat, afhankelijk van de vervuiling, het product gedurende 5-30 minuten inwerken. Gebruik eventueel een borstel of een kwast om de graffiti los te weken. Spoel het oppervlak vervolgens grondig af met warm water en onder gepaste druk. Bij oude graffiti-resten kan het zijn dat de handeling herhaald dient te worden.

Voor het behandelen op laminaat of metalen ondergronden wordt geadviseerd om de ondergrond te reinigen met een vochtige doek en vervolgens te drogen met een droge doek.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 25°C.  
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**The Netherlands**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

**Volg ons op social media.**



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typfouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Laatste update: 01/01/2023